


KB-00 全自动三指扩边装置

一、产品概述

三指扩边装置即为控制帘布边缘帘线均匀分布的装置。帘布边缘均匀密度分布是直接影响最终产品质量的关键因素；三指扩边装置有两套扩边装置及一套移动装置组成，两套扩边装置可以独立控制帘线密度的分布，从而改变帘布边缘帘线密度分布。三指扩边装置由两个具有三辊设计的扩边单元组成，三辊中两根位置固定的辊子持续接触帘布而啮合辊则紧贴物料边缘。帘布的髁部由改变啮合角度来控制，通过手动调整倾斜角度来增强扩展能力。

二、产品照片



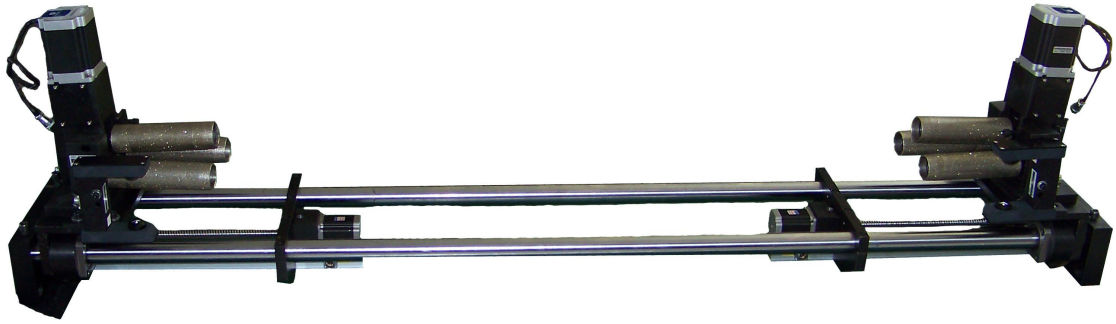

三、产品特点

- 采用步进电机驱动、定位速度快、精确。
- 电动调节扩边位置，左右两个扩边机构可以单独调节。
- 辊筒采用锥形结构，有效防止扩边过量造成割坏帘布。

四、产品技术参数

供电电压	24VDC 供电，由控制器供电
执行速度	0-20 mm/s 可调
防护等级	IP 54
适用场合	纤维压延机扩边

五、产品选型说明

该产品只有一种型号

六、产品及配套设施清单

序号	名称	型号	配套说明
1	全自动三指扩边装置	KB-00	
2	执行器线缆	DCN-C-XXXX-2.0	三指扩边装置专用线缆，XXXX 表示线缆长度，有 3000(3 米)、5000 (5 米)、7000(7 米) 可选(执行器线缆)

七、安装尺寸图

安装尺寸图见产品安装尺寸图文档

八、安装要求及安装示意图

安装要求及安装示意图见产品安装示意图文档

九. 产品应用实例

具体应用见产品应用照片文档